


### Eckumsetzer SP-502

**Werden für eine 90° Änderung der Förderrichtung der Kartons verwendet**

Die Fördergüter werden mit "Fingern", die zwischen den Rollen hochkommen geschoben. Die "Finger" kehren danach wieder unter die Oberkante der Rollen in ihre Ausgangsposition zurück.

Der SP-502 kann wahlweise für Arbeitsrichtung links oder rechts geliefert werden. Die Arbeitsrichtung kann geändert werden durch Versetzen des Schubbügels und Änderung der Drehrichtung des Motors.

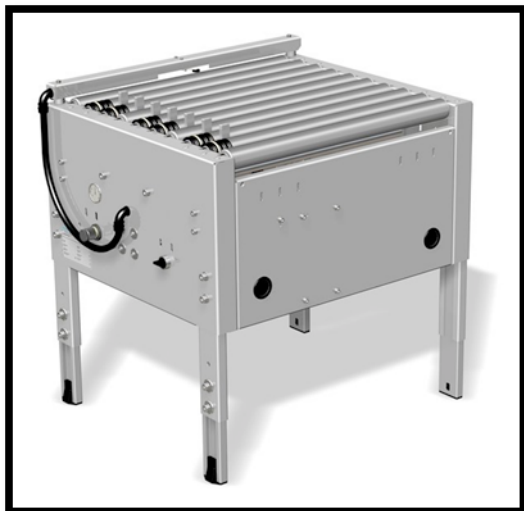

#### Spezifikationen

Rollenbahn	Angetriebene Rollenbahn mit Ø 48 mm Rollen
Achsabstand	62 mm
Fördergeschwindigkeit	20 m/Min
Leistung	20-25 Kartons/Min. Min. Kartenhöhe 20 mm
Kartongewicht	Max. 30 kg
Dimensionen	(L x B x H) 635 mm x 738 mm x min. 580 mm