


FT-55

Zum automatischen Klappenfalten unterschiedlicher Kartonformate

Der Klappenfalter FT-55 ist für automatisches Klappenfalten in automatischen Produktionsanlagen ausgelegt, bei denen mehrere Produktionslinien mit unterschiedlichen Kartonformaten in einer Linie zusammenfallen.

Mit geringem Anpassungsaufwand kann die Maschine mit vorhandenen Kartonverschießern ohne automatische Klappenfaltung zusammengestellt werden. Sie eignet sich allerdings auch bestens für die Installation vor einer Umreifungsmaschine oder Ähnlichem.

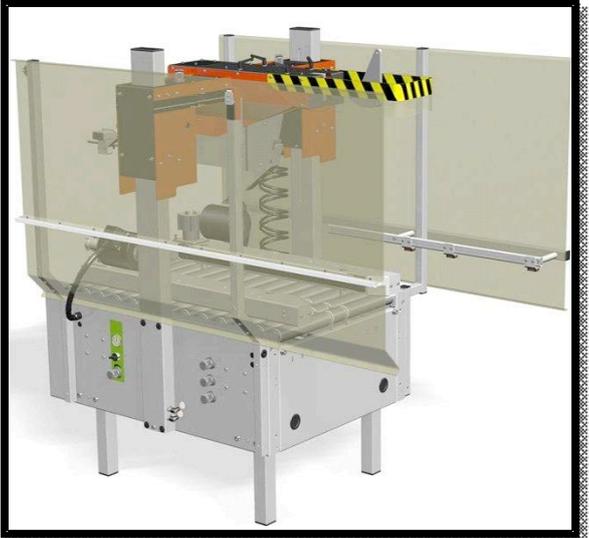

Spezifikationen	FT-55 5-5-7	FT-57 Maxi 7-8-7
Kartongröße*		
Max. (L x B x H) mm	600 x 460 x 470	850 x 710 x 640
Min. (L x B x H) mm	200 x 120 x 95	300 x 150 x 120
Seitenantriebe		
Höhe 50 mm	●	○
Höhe 80 mm	○	●
Arbeitshöhe max./min.		
920 - 820 mm	○	○
820 - 720 mm	○	○
720 - 620 mm	●	●
620 - 520 mm	○	○
520 - 420 mm	○	○
Gewicht kg	230	230
Allgemeine Angaben		
Kapazität*	Max. 8 Kartons/ min.	
Elektrische Daten	3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW.	
Luftverbrauch	FT-55 5-5-7 Max. 16.7 l bei 6 bar pro Karton. FT-55 7-8-7 Max. 22.2 l bei 6 bar pro Karton.	
● Standard / ○ Optional		
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.		
*Änderungen vorbehalten.		