


### Röllchenbahn mit Ø 48 mm Radachsen

#### Mit einzelner Radanzahl

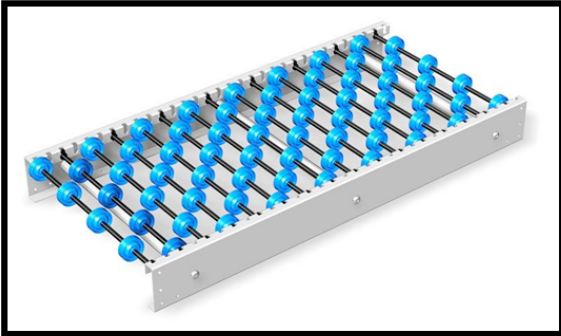

Bei diesen leichtlaufenden Röllchenbahnen lassen sich Achsabstand und Radanzahl so kombinieren, dass auch empfindliche Fördergüter befördert werden können.

- Die Röllchen laufen leise und brauchen nur wenig Gefälle zum Selbstlaufen.
- Röllchenbahnen eignen sich gut zur Beförderung von Wellpappkartons, Platten u. Ä.
- Die Röllchenbahnen sind auf Wunsch aus rostfreiem Stahl erhältlich

#### Spezifikationen

Rollen	Ø 48 mm Radachsen mit einzelner Radanzahl. Die Räder sind mit Stahlkugeln aus Edelstahl
Achsen	Ø 8 mm Stahl
Wangen	Elektrolytgalvanisierter Stahl
Achsenabstand	30, 60 mm (erhältlich in 90 und 120 mm auf Anfrage)
Breite	200, 300, 400, 500 und 600 mm
Länge	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 und 3000 mm
Änderungen vorbehalten	